


Kabelkennzeichnung Kabelbündelmarkierer auf Rolle für Thermotransferdrucker

Kabelbündelmarkierer

bestehen aus einem speziell vernetzten Polyethylen und sind halogenfrei, d.h. bei der Verbrennung entstehen keinerlei giftige Gase. Durch eine besondere Oberflächenbeschichtung und der Bedruckung mit dem Farbband TTB-203Y können die Kabelbündelmarkierer überall dort eingesetzt werden, wo eine dauerhaft lesbare Beschriftung erforderlich ist. Die abgerundeten Außenkanten vermindern zudem die Verletzungsgefahr bei der Montage. Die Anordnung der Kabelbündelmarkierer wurde so gestaltet, dass eine zusätzliche Beschriftung auf dem Trägerpapier möglich ist. Dies erleichtert die Zuordnung und die Abarbeitung der Markierer beim Konfektionieren der Kabel.



Bestell-Nr.	Markierer- breite mm	Markierer- höhe mm	Schrift- feldbreite mm	Markierer/ Rolle
KBM-06000100x	60	10	40	1000
KBM-07500150x	75	15	55	1000
KBM-07500250x	75	25	55	500

x = Farbe: W=weiß; G=gelb; R=rot; O=orange

Kabelbinder siehe Seite C7-1


Spezifikation	KBM
Material:	thermoplastisches Polyether-Polyurethan in PUR Qualität halogenfrei und flammwidrig gemäß VO nach UL94
Temperaturbereich:	-25° bis +80° C
Beschriftbar mit:	Thermotransferdrucker
Empfohlenes Farbband:	TTB-203Y-89; TTB-523-100



CM-Markierer, als weitere spezifizierte PUR-Variante, finden Sie auf Seite C3-5



Tel 0201/27 89-0 * Fax 0201/27 89-145 * Email info@ztrb.de




Kabelkennzeichnung Kabelbündelmarkierer-Clip

Kabel-Clipschilder

zum Kennzeichnen von Kabel. Einfach beschriftete Texteinlage in den Clip einlegen und schließen. Mit einem Kabelbinder einfädeln und befestigen. Somit ist das Clipschild mit der Bezeichnung gesichert.

Bestell-Nr.	Clip- breite mm	Clip- höhe mm	Clips / VPE
iKC01	44	21	25
iKC02	34	10,5	25
iKC03	68	10,5	25

Kabelbinder siehe Seite C7-1

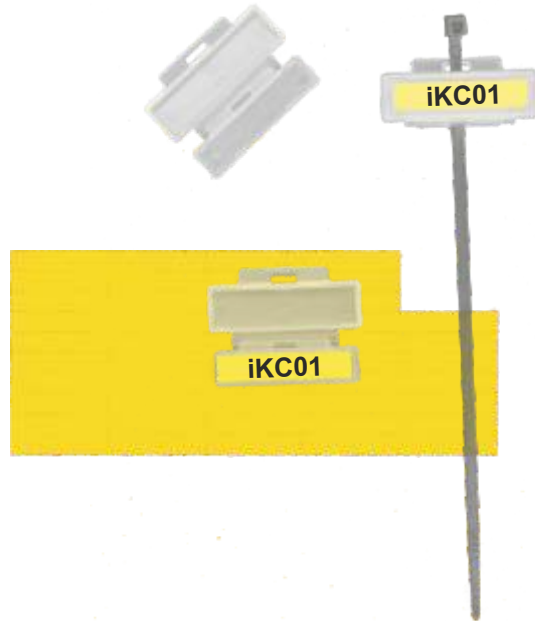

Einlegeschilder für Laserdrucker

Bestell-Nr.	Schild- breite mm	Schild- höhe mm	Schilder / Bogen
iKB01PW/G	40	16	60
iKB02PW/G	30	6,2	240
iKB03PW/G	64	6,2	120

Eine Seite weiß, Rückseite gelb

Einlegeschilder für Thermotransferdrucker


Bestell-Nr.	Schild- breite mm	Schild- höhe mm	Schilder / Reihe	Schilder / Rolle	Schild- Farbe	Clip- Schilder
RTE-03000062189	30	6,2	3	5.000	weiß	iKC02
RTE-03000062290	30	6,2	3	5.000	gelb	iKC02
RTE-04000160189	40	16	3	5.000	weiß	iKC01
RTE-04000160290	40	16	3	5.000	gelb	iKC01
RTE-06400062189	64	6,2	1	2.500	weiß	iKC03
RTE-06400062290	64	6,2	1	2.500	gelb	iKC03

Spezifikation

RTE

Material	MC189 Polyester, weiß MC290 Polyester, gelb
Kleber	leicht haftend
Dicke	0,25 mm
Empf. Farbband	TTB-TRZ-110, -RI-110






Kabelkennzeichnung Kabelbündelmarkierer auf Rolle für Thermotransferdrucker

Kabelbündelmarkierer KBM1

ist in zwei Varianten erhältlich, für den normalen Gebrauch und mit aceton- und chemikalienfester Bedruckung. Die Befestigung geschieht mit einem Kabelbinder.

Für den normalen Gebrauch gibt es die Versionen in MC174 in weiß, MC180 in gelb und MC181 in rot. Mit der acetonfesten Bedruckung sind die KBM1 MC266 in weiß, MC269 in gelb, MC270 in rot und MC265 in silber erhältlich.




Beispiel: KBM1-0250010270

Bestell-Nr.	Markiererbreite mm	Markierershöhe mm	Schriftfeldbreite mm	Markierfarbe	Markierer / Rolle
KBM1-02500100174	25	10	25	weiß	3.500
KBM1-02500100180	25	10	25	gelb	3.500
KBM1-02500100181	25	10	25	rot	3.500
KBM1-02500100266	25	10	25	weiß	3.500
KBM1-02500100269	25	10	25	gelb	3.500
KBM1-02500100270	25	10	25	rot	3.500
KBM1-02500100265	25	10	25	silber	3.500

Kabelbinder siehe C7-1

Material-Spezifikation siehe C3-4



Kabelkennzeichnung Kabelbündelmarkierer auf Rolle für Thermotransferdrucker

Kabelbündelmarkierer KBM2

ist in zwei Varianten erhältlich, für den normalen Gebrauch und mit aceton- und chemikalienfester Bedruckung. Die Befestigung geschieht mit zwei Kabelbinder.


Für den normalen Gebrauch gibt es die Versionen in MC174 in weiß, MC180 in gelb und MC181 in rot. Mit der acetonfesten Bedruckung sind die KBM2 MC266 in weiß, MC269 in gelb, MC270 in rot und MC265 in silber erhältlich.




KBM2

Bestell-Nr.	Markierer- breite A mm	Markierer- höhe B mm	Schrift- feldbreite C mm	Markierer- farbe	Markierer/ Rolle	Löch- größe D mm
KBM2-04000120174	40	12	23	weiß	2.500	6 x 2,4
KBM2-04000120180	40	12	23	gelb	2.500	6 x 2,4
KBM2-04000120181	40	12	23	rot	2.500	6 x 2,4
KBM2-06000180174	60	18	35	weiß	2.500	7 x 2,9
KBM2-06000180180	60	18	35	gelb	2.500	7 x 2,9
KBM2-06000180181	60	18	35	rot	2.500	7 x 2,9
KBM2-04000120266	40	12	23	weiß	2.500	6 x 2,4
KBM2-04000120269	40	12	23	gelb	2.500	6 x 2,4
KBM2-04000120270	40	12	23	rot	2.500	6 x 2,4
KBM2-04000120265	40	12	23	silber	2.500	6 x 2,4
KBM2-06000180266	60	18	35	weiß	2.500	7 x 2,9
KBM2-06000180269	60	18	35	gelb	2.500	7 x 2,9
KBM2-06000180270	60	18	35	rot	2.500	7 x 2,9
KBM2-06000180265	60	18	35	silber	2.500	7 x 2,9

Spezifikation	KBM1, KBM2
Material:	Polyesterverbund, 0,125 mm, ohne Kleber, MC174 weiß MC180 gelb, eingefärbt MC181 rot, eingefärbt
Beständig gegen:	Wasser, Salzwasser, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger
Empfohlenes Farbband:	TTB-TRZI-76
Material:	Polyesterverbund, 0,2 mm, ohne Kleber; MC266 weiß MC269 gelb MC270 rot MC265 silber
Eigenschaften:	Bedruckung aceton- und chemikalienfest
Beschriftbar mit:	Thermotransferdrucker
Empfohlenes Farbband:	TTB-203CU-76

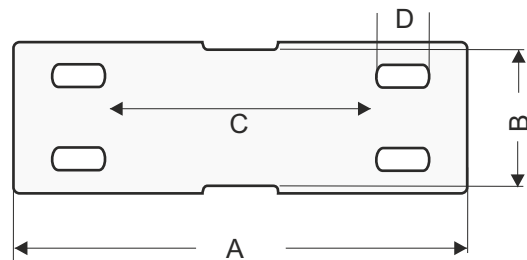




Kabelkennzeichnung Kabelbündelmarkierer auf Rolle für Thermotransferdrucker

Kabelbündelmarkierer CM

bestehen aus einem thermoplastischen Polyether-Polyurethan und sind halogenfrei, d.h. bei der Verbrennung entstehen keinerlei giftige Gase. Durch eine besondere Oberflächenbeschichtung und der Bedruckung mit dem Farbband TTB-203Y können die Kabelbündelmarkierer überall dort eingesetzt werden, wo eine dauerhaft lesbare Beschriftung erforderlich ist. Die abgerundeten Außenkanten vermindern zudem die Verletzungsgefahr bei der Montage.

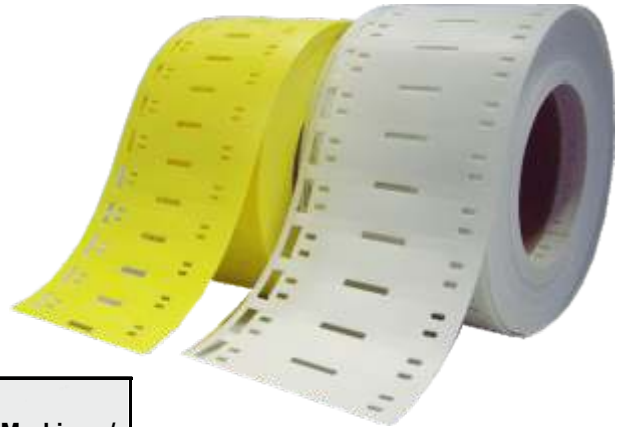

Kabelbündelmarkierer CM

Bestell-Nr.	Markierer- breite mm	Markierer- höhe mm	Schrift- feldbreite mm	Markierer/ Rolle
CM-06000100W	60	10	40	1000
CM-06000100G	60	10	40	1000
CM-07500150W	75	15	55	1000
CM-07500150G	75	15	55	1000
CM-09000250W	90	25	70	750
CM-09000250G	90	25	70	750



Kabelbündelmarkierer CM1, 8-eckig



Bestell-Nr.	Markierer- breite mm	Markierer- höhe mm	Schrift- feldbreite mm	Markierer/ Rolle	Markierer Farbe
CM1-03000240W	30	24	30 x 13,6	1.800	weiß
CM1-03000240G	30	24	30 x 13,6	1.800	gelb
CM1-04000250W	40	25	40 x 14	666	weiß
CM1-04000250G	40	25	41 x 14	666	gelb
CM1-09000110W	90	11	82,5 x 11	1.000	weiß
CM1-09000110G	90	11	82,5 x 11	1.000	gelb
CM1K-03000240W	30	24	30 x 13,6	900	weiß
CM1K-03000240G	30	24	30 x 13,6	900	gelb



Kabelbündelmarkierer CM1

Spezifikation	CM, CM1
Material:	Polyurethan in PUR Qualität halogenfrei und flammwidrig gemäß VO nach UL94 und MIL 81531
Temperaturbereich:	-30° bis +90° C
Beschriftbar mit:	Thermotransferdrucker
Empfohlenes Farbband:	TTB-203Y-89; TTB-523-100





Kabelkennzeichnung Kabelbündelmarkierer für Handbeschriftung


Kabelbündelmarkierer LKM und Kabelanhänger LAM

bestehen aus Polypropylen und haben ein Polyester Laminat. Durch dieses Laminat ist die Beschriftung geschützt. Auch diese Kabelbündelmarkierer können überall dort eingesetzt werden, wo eine dauerhaft lesbare Beschriftung erforderlich ist.

Die Beschriftung kann mit Spezial-Stift (J12-1) oder z.B. mit dem Handheld-Drucker BMP 21 (J3-1) und der Kassette M21-500-430 - schwarz auf transparent - ausgeführt werden.



LKM

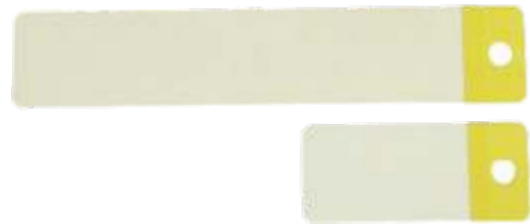

LAM



LAM zum Anhängen mit Kabelbinder

LKM zum Anbinden oder Anhängen mit Kabelbinder

Bestell-Nr.	Markierer- breite mm	Markierer- höhe mm	Schrift- feldbreite mm	Markierer/ VPE
LKM-10000150	100	15	52	100
LKM-12500150	125	15	77	100
LAM-06300280	63	28	43	100
LAM-14500280	145	28	130	50

Spezifikation

LKM, LAM

Material: Polypropylen
 Temperaturbereich: -10° bis +70° C
 UV-beständig: ja
 Beschriftbar mit: Spez. Stifte oder Handheld-Drucker BMP 21
 Empfohlenes Kassette: M21-500-430 bzw. M21-750-430

Etiketten auf Rolle, Polyester transparent für LAM-06300280 und LKM-10000150

Bestell-Nr.	Etiketten- breite mm	Etiketten- höhe mm	Etiketten /Ro	Rollen- Breite mm
RT1-04000250143	40	25	2.500	90
RT1-04500100143	45	10	2.501	98

Empfohlenes Farbband: TTB-RI-110



LKM beschriftet mit
Handheld-Drucker BMP 21



ZEICHENTECHNIK H. ROSENBAUM Industrielle Kennzeichnung

Am Zehnthof 52
D-45307 Essen
Tel.: 0201/27 89-0
Fax: 0201/27 89-145
Email: info@ztrb.de
Internet: www.ztrb.de

Alle Angaben in unseren Verkaufsunterlagen basieren auf unseren Erfahrungen und Tests, sowie auf Angaben unserer Lieferanten. Eine Verbindlichkeit für die zu erzielenden Ergebnisse kann daraus nicht abgeleitet werden. Der Verkauf erfolgt unter der Auflage, dass der Käufer die Ware vor produktmäßigem Gebrauch, bezüglich seiner Anwendung und technischer Beschaffenheit geprüft, erprobt und keinerlei Mängel festgestellt hat.

Es gelten ausschließlich die Verwendungs- und Handhabungsvorschriften des Herstellers, inkl. des sich hieraus ergebenden Haftungsausschlusses. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Details, basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen, Irrtümer vorbehalten.